



D281

-
- HNBR
- PPS
- /
-
- 220V/200V/110V/100V
-
- ROHS REACH

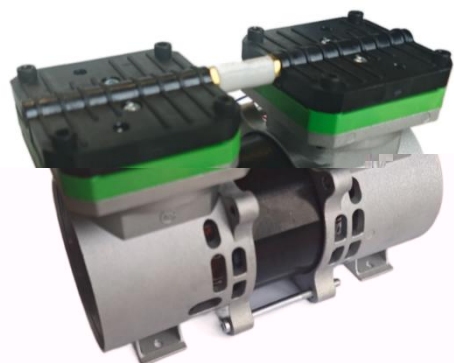


D281

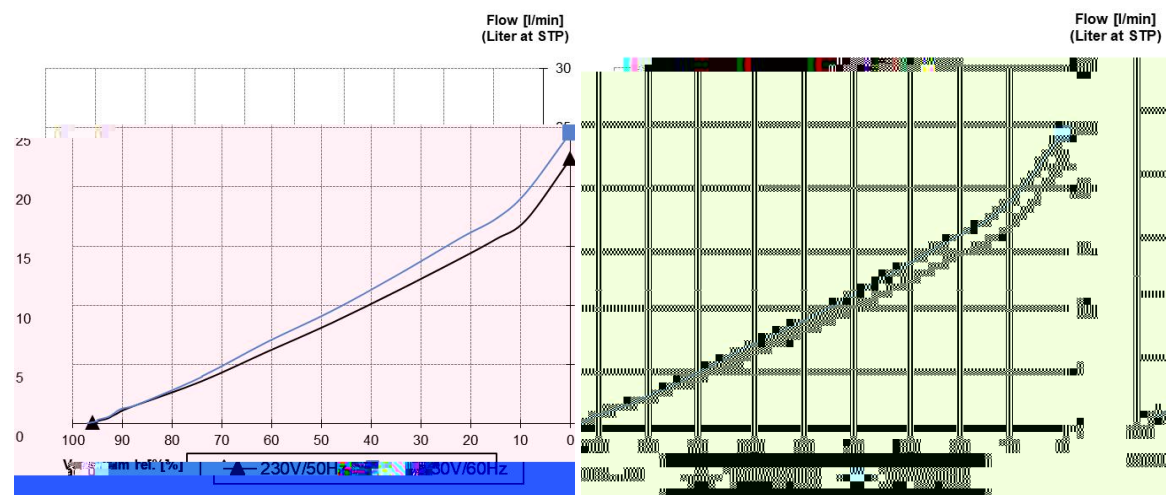

D281

型号		D281V35			D281P35		
驱动结构		直动 (串联)			直动 (并联)		
60Hz	100V 60Hz	220V 50Hz	115V 60Hz	输入电压	220V 50Hz	220V	
150	1650	1350	1650	转速 (rpm)	1350	1650	
20	20	20	20	最大空气流量 (1/50)	1.35	1.65	
1.5	1.5	1.5	1.5	额定工作电流 (A)	0.05	0.05	
103	140	108	133	额定工作功率 (W)	108	133	
1.0	1.0	1.0	1.0	最大静摩擦力	1.0	1.0	

D281

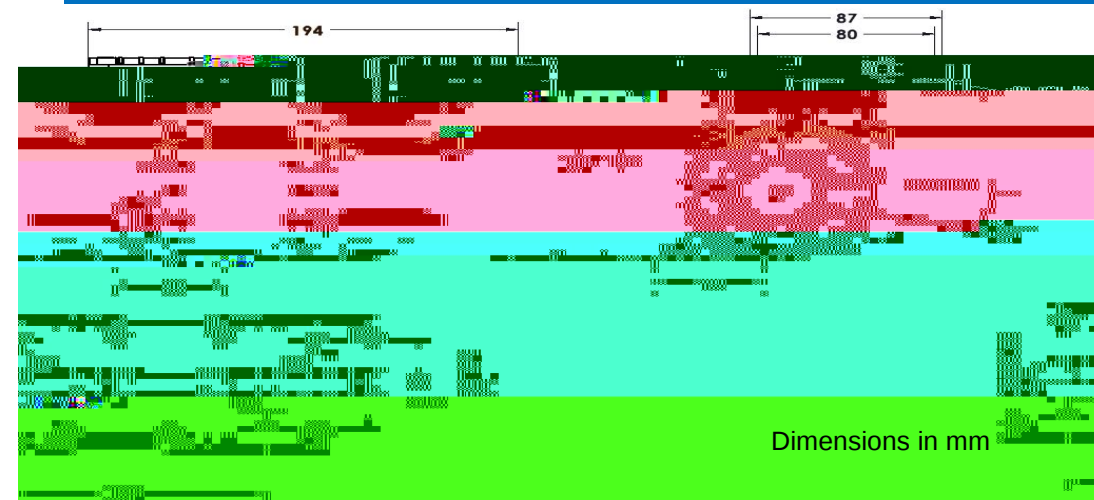


D281

- EPDM
PPS
/
220V/200V/110V/100V
ROHS REACH



D281

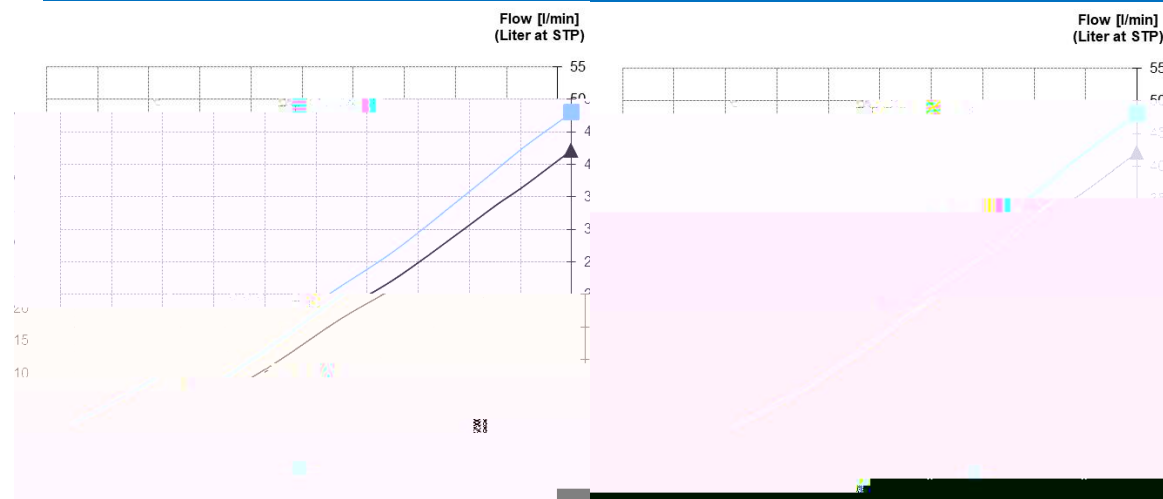

D281

型号		D281P35		D281P30	
双头结构		真空（并联）		真空（并	
1650	1650	1350	转速(rpm)	1350	
48	47	38	最大空气流量(l/min)	42	
84%	84%	76%	最大额定工作真空	83%	
0.65	1.2	0.5	额定工作电流(A)	0.44	

PS.	最大启动压力	PS.	PS.	PS.	
84%	最大真空度	84%	84%	84%	
x vacuum	最大启动真空度	Max vacuum	Max vacuum	Max vacuum	Ma
	电机类型		AC		

F级	电机防护等级
150℃ 热保护器	电机保护器
1. 150℃ 热保护器 2. 150℃ 热保护器 3. 150℃ 热保护器 4. 150℃ 热保护器 5. 150℃ 热保护器 6. 150℃ 热保护器 7. 150℃ 热保护器 8. 150℃ 热保护器 9. 150℃ 热保护器 10. 150℃ 热保护器	1. 电机保护器 2. 电机保护器 3. 电机保护器 4. 电机保护器 5. 电机保护器 6. 电机保护器 7. 电机保护器 8. 电机保护器 9. 电机保护器 10. 电机保护器

D281

