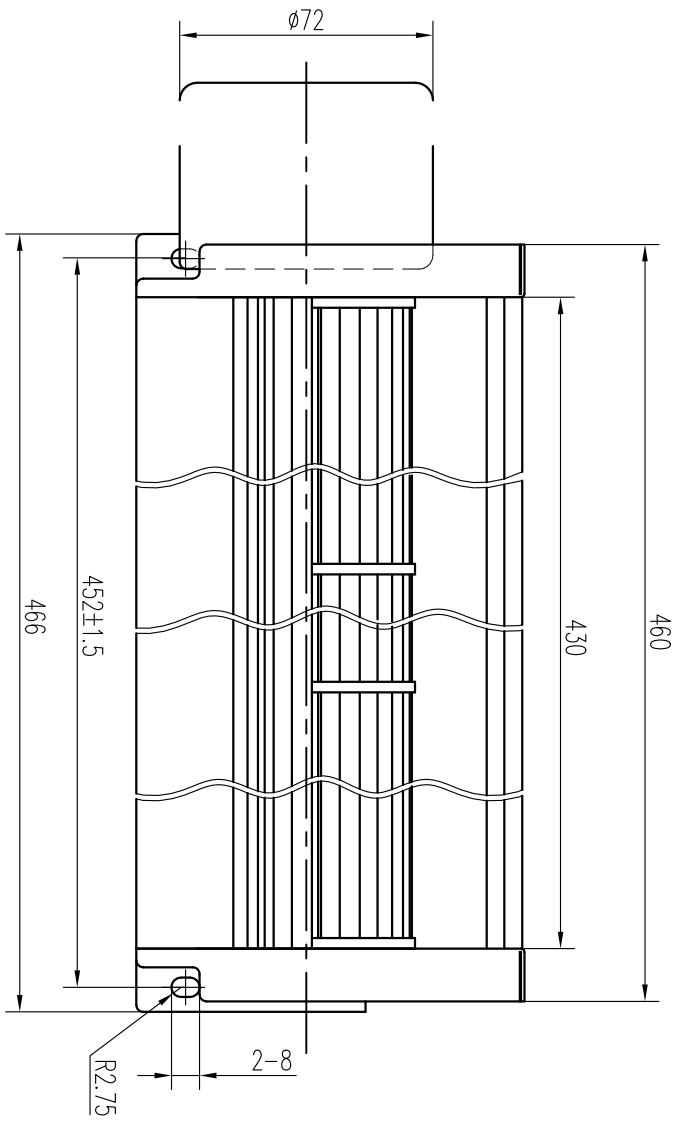
ø72
466
452±1.5
430
460
R2.75
2-8

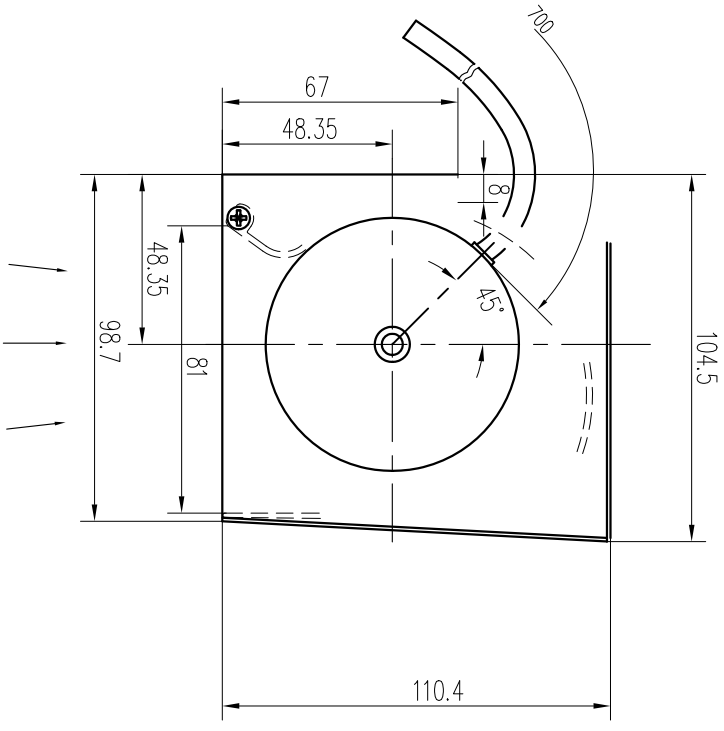
70°
67
48.35
8
48.35
98.7
81
45°
104.5
110.4